

かんたんコントローラー  
**CTC-67 / 77 実体配線図 ②**

実体配線図①へ


電動ドライバーと電動グリッパの接続の一例を示します。  
 ※実際に配線される際は、各メーカーの取扱説明書の指示に従って下さい。

増設基板 CTC-3EX-1 を CTC-67 / 77 に接続すると、

**入力：16 点、出力：16 点迄  
 I/O 接続が可能になります。**


※ 標準 I/O 点数 入力：6 点、出力：6 点

I/O 接続ケーブル (端子台付)



RP9170-\*\*\*  
 (CTC-67 / 77 に接続)

増設基板用 I/O 接続ケーブル (端子台付)

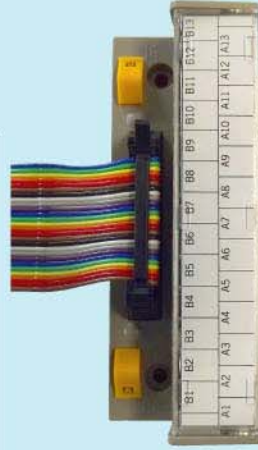

RP9202-\*\*\*  
 (増設基板 CTC-3EX-1 に接続)

電動ドライバー接続の一例

